


Auslegerarm ASS-3

Als Anschlagereinrichtung für PSAgA nach EN 795:2012 Typ B und CEN/TS 16415:2017

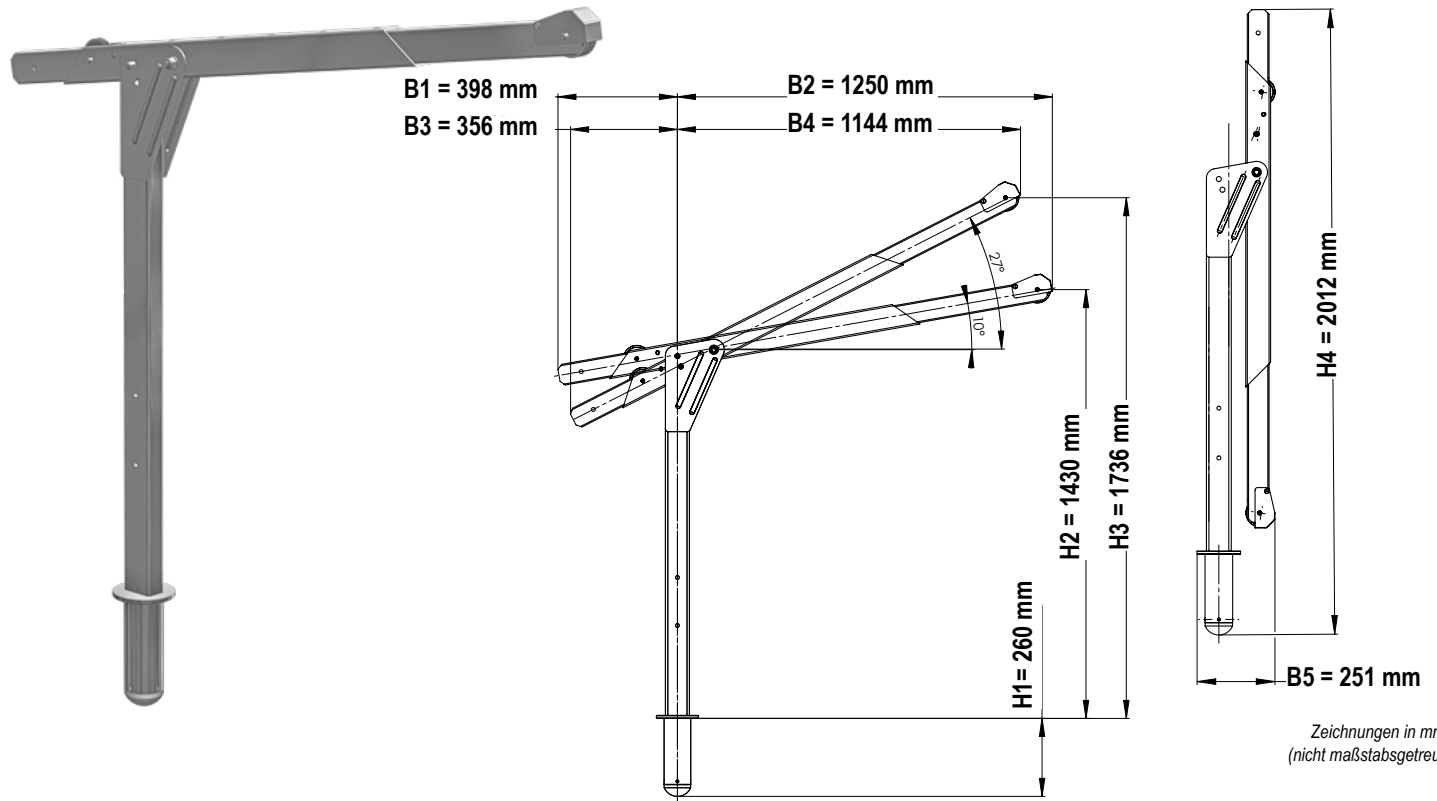

Produktinformationen:

| Art.-Nr.: | Breite (B1)/ (B2) | Breite (B3)/ (B4) | Breite (B5) | Höhe (H1)/ (H2) | Höhe (H3)/ (H4) | Gewicht |
|-------------|--|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------|
| 41-73 | 398mm / 1250mm | 356 mm / 1144mm | 251mm | 260mm / 1430mm | 1736mm / 2012mm | 39 kg |
| 41 - PLW-DA | OPTIONAL erhältlich: PLW Personen- und Lastwinde | | | | | |
| 41-IKLW 300 | OPTIONAL erhältlich: IKLW 300 handbetriebende Lastwinde bis max. 300 kg und mit max. 20 m Seillänge | | | | | |
| | OPTIONAL erhältlich: Boden-, versenkbaren Boden- oder Wandhülse bzw. einer Flanschbefestigung | | | | | |
| | OPTIONAL erhältlich: Halterung für Abseilgeräte ABS 3aW und ABS 3aWH | | | | | |
| | OPTIONAL erhältlich: Halterung für HRA Geräte | | | | | |

Eigenschaften:

- Werkstoff V4A-Edelstahl
- herausnehmbarer Auslegerarm
- schnell ortswechselfähig
- stabil durch solide Konstruktion
- höhenverstellbar
- einsetzbar mit allen IKAR-Höhensicherungsgeräten mit Rettungshub (Typ HRA)
- **OPTIONAL erhältlich:** PLW Personen- und Lastwinde, Nennlast 300 kg
- **OPTIONAL erhältlich:** IKLW 300 handbetriebende Lastwinde bis max. 300 kg und mit max. 20 m Seillänge
- **OPTIONAL erhältlich:** Boden-, versenkbaren Boden- oder Wandhülse bzw. einer Flanschbefestigung
- **OPTIONAL erhältlich:** Halterung für Abseilgeräte ABS 3aW und ABS 3aWH
- **OPTIONAL erhältlich:** Halterung für HRA Geräte

Die Montageanleitung der Auslegerarme ist zwingend zu beachten.