
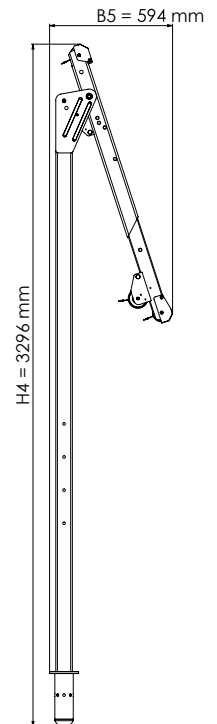
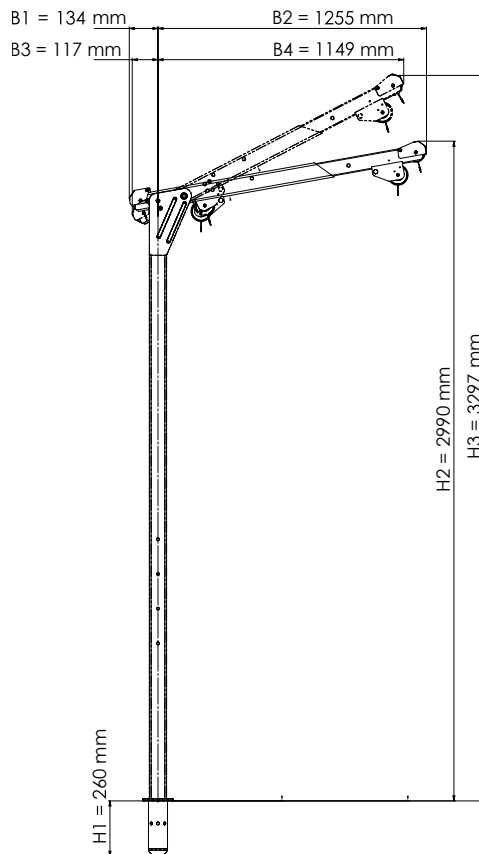


Auslegerarm ASS-4

Standardauslegerarm für Person und Last mit Nennlast 300 kg Typ B EN 13520-2 Typ B EN 13520-2 10415:2011 CEN/TS 16415:2017

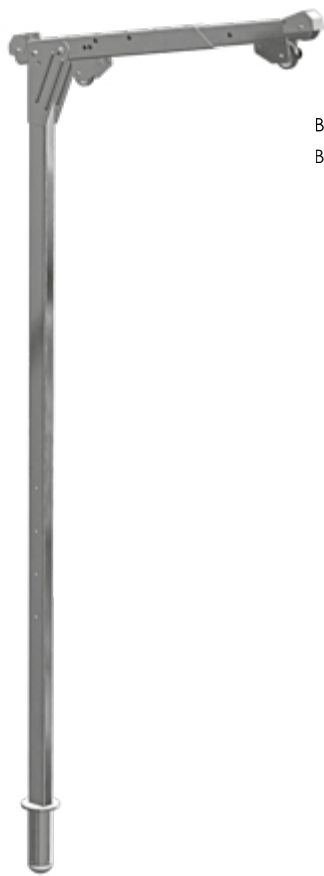

Drawings in mm
Zeichnungsskala
(nicht maßstabsgetreu)

Produktinformationen:

Order No.:	Width (B1/B2)	Width (B 3/B4)	Width (B5)	Height (H1/H2)	Height (H3/H4)	Weight
41-74	134mm / 1255mm	117mm / 1149mm	594mm	260mm / 2990mm	3297mm / 3296mm	65 kg
41 - PLW-DA	OPTIONAL: PLW persons and load winch					
41-IKLW 300	OPTIONAL: Manual Load Winch IKLW 300 for loads up to 300 kg with a maximum rope length of 20 m					
	OPTIONAL: HRA High safety devices (connection of up to two devices possible)					

Eigenschaften:

- V/A stainless steel design
- Werkstoff V4A-Edelstahl
- Removable extension arm
- Herausnehmbarer Auslegerarm
- Suitable for fast relocation
- Schnell-ortswechselfähig
- Stable thanks to solid construction, high quality
- Stabile durch solide Konstruktion, hohe Qualität
- Adjustable height
- Höhenverstellbar
- Can be used with HRA rescue devices
- Einsetzbar mit allen IKAR-Hohensicherungsgeräten mit Rettungshub (Typ HRA)
- OPTIONAL: PLW persons and load winch
- OPTIONAL: PLW Personen- und Lastwinde, Nennlast 300 kg
- OPTIONAL: Manual Load Winch IKLW 300 for loads up to 300 kg with a maximum rope length of 20 m
- OPTIONAL: Manuelle Lastwinde IKLW 300 für Lasten bis max. 300 kg und mit max. 20 m Seillänge
- OPTIONAL: HRA high safety devices (connection of up to two devices possible)
- OPTIONAL: HRA-Hohensicherungsgeräte (Anschluss von bis zu zwei Geräten möglich)

The assembly instructions for the boom arms must be observed.
Die Montageanleitung der Auslegerarme ist zwingend zu beachten.