


HRA 24 E


nach EN 360:2002, EN 1496:2007, ANSI Z359.14-2014, CSA Z259.2.2-98



IKV 21 (EN 362:2004-T)
mit Fallanzeiger

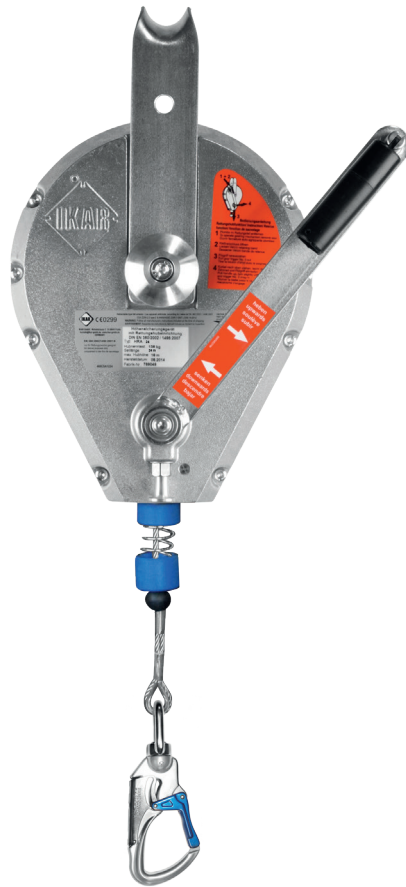

IKV 33 (ANSI Z.359.1-2007;
CSA Z259.12-2011)
mit Fallanzeiger

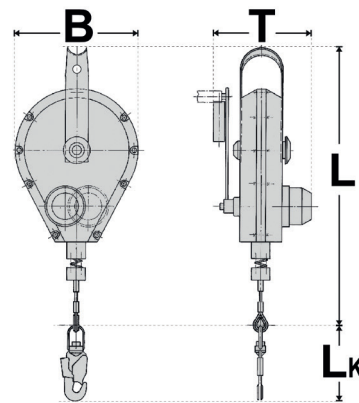

Erläuterungen

der Gerätebezeichnungen:

- H = Höhensicherungsgerät
- R = Rettungshubeinrichtung
- A = Ablassfunktion
- P = Kunststoffgehäuse
- Zahl = Länge des Gerätes

Produktinformationen:

| Art.-Nr.: | Einsatzlänge | Gehäuse | Gewicht | Abmessungen (LxBxT) | Karabinerhaken (L _K) | |
|-------------|--------------|-----------|---------|---------------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | IKV 21 | IKV 33 |
| 41-HRA 24 E | 24 m | Aluminium | 16,0 kg | 630 x 275 x 220 mm | 186 mm | 196 mm |

Eigenschaften:

Höhensicherungsgerät mit Rettungshub und integrierter Falldämpfung

- widerstandsfähiges und wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung und Bügelaufhängung
- robustes, seewasserbeständiges Aluminiumgehäuse mit einziehbarem Verbindungsmittel aus Edelstahl Ø 4,8 mm
- Standard Verbindungselement IKV 21, drehbar **oder** IKV 33
- Rettungshubeinrichtung mit integrierter falldämpfender Funktion nach EN 1496:2007-B, welche sich im Rettungsfall durch eine zweite Person aktivieren lässt
- komplett geschlossene Einheit mit Teilen aus Edelstahl, seewasserbeständigem Aluminium oder schlagfestem Kunststoff
- Kurbeldurchmesser: Ø = 550 mm
- Nennlast: 136 kg
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre

Nur in Verbindung mit IKAR Halterungen verwenden!