


Auslegerarm ASS-4

Als Anschlageneinrichtung für PSAGa nach EN 795:2012 Typ B und CEN/TS 16415:2017

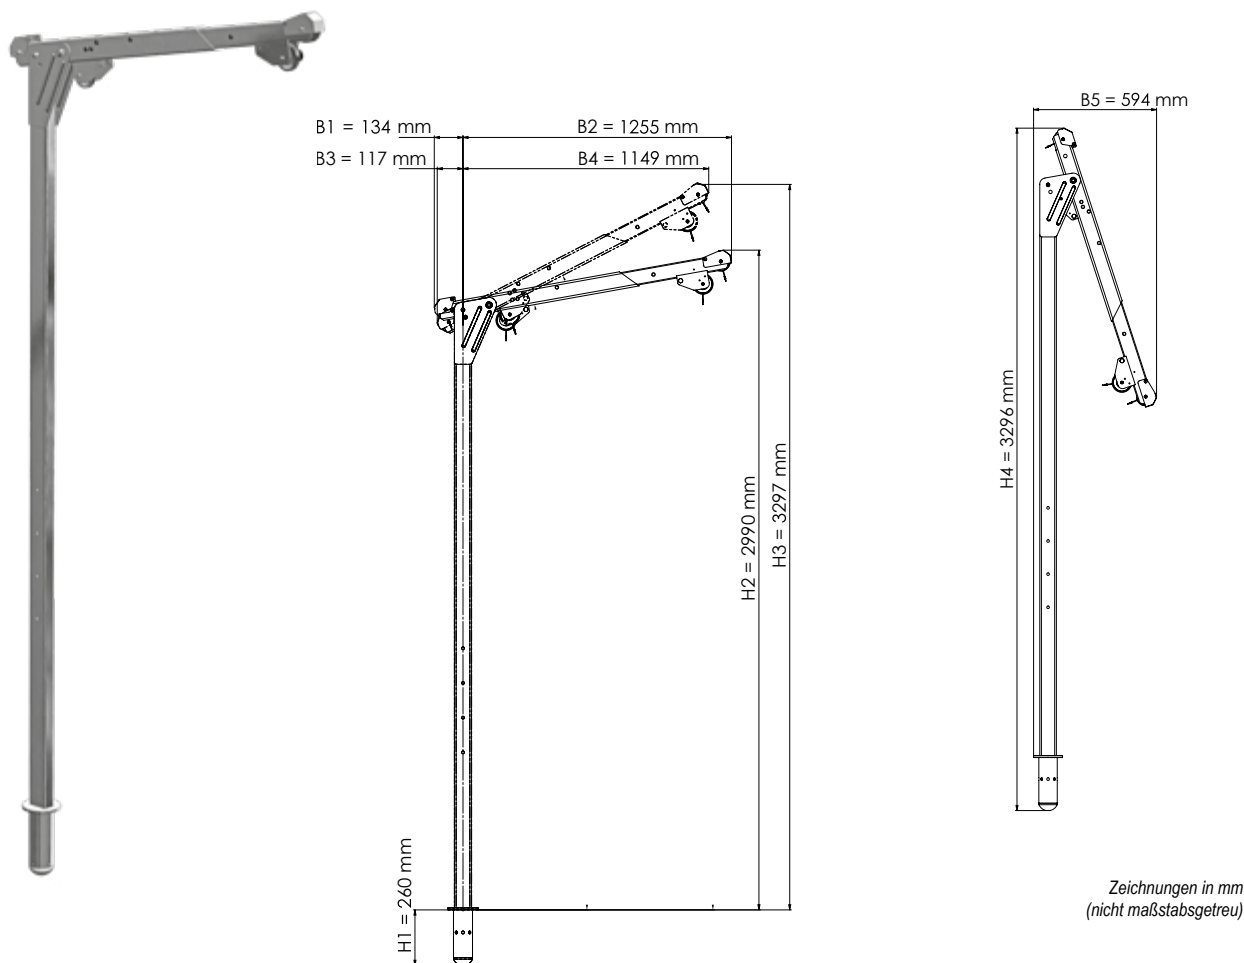

Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Breite (B1/B2)	Breite (B 3/B4)	Breite (B5)	Höhe (H1/H2)	Höhe (H3/H4)	Gewicht
41-74	134 mm / 1255 mm	117 mm / 1149 mm	594 mm	260 mm / 2990 mm	3297 mm / 3296 mm	65 kg
41 - PLW-DA	OPTIONAL erhältlich: PLW Personen- und Lastwinde					
41-IKLW 300	OPTIONAL erhältlich: IKLW 300 handbetriebende Lastwinde bis max. 300 kg und mit max. 20 m Seillänge					
	OPTIONAL erhältlich: HRA Höhensicherungsgeräte (Anschluss von bis zu zwei Geräten möglich)					

Eigenschaften:

- Werkstoff V4A-Edelstahl
- herausnehmbarer Auslegerarm
- schnell ortswechselfähig
- stabil durch solide Konstruktion
- höhenverstellbar
- einsetzbar mit allen IKAR-Höhensicherungsgeräten mit Rettungshub (Typ HRA)
- **OPTIONAL erhältlich:** PLW Personen- und Lastwinde, Nennlast 300 kg
- **OPTIONAL erhältlich:** IKLW 300 handbetriebende Lastwinde bis max. 300 kg und mit max. 20 m Seillänge
- **OPTIONAL erhältlich:** HRA Höhensicherungsgeräte (Anschluss von bis zu zwei Geräten möglich)

Die Montageanleitung der Auslegerarme ist zwingend zu beachten.