


Auslegerarm ASS-3

Als Anschlageneinrichtung für PSAgA nach EN 795:2012-10 Typ B und CEN/TS 16415:2013

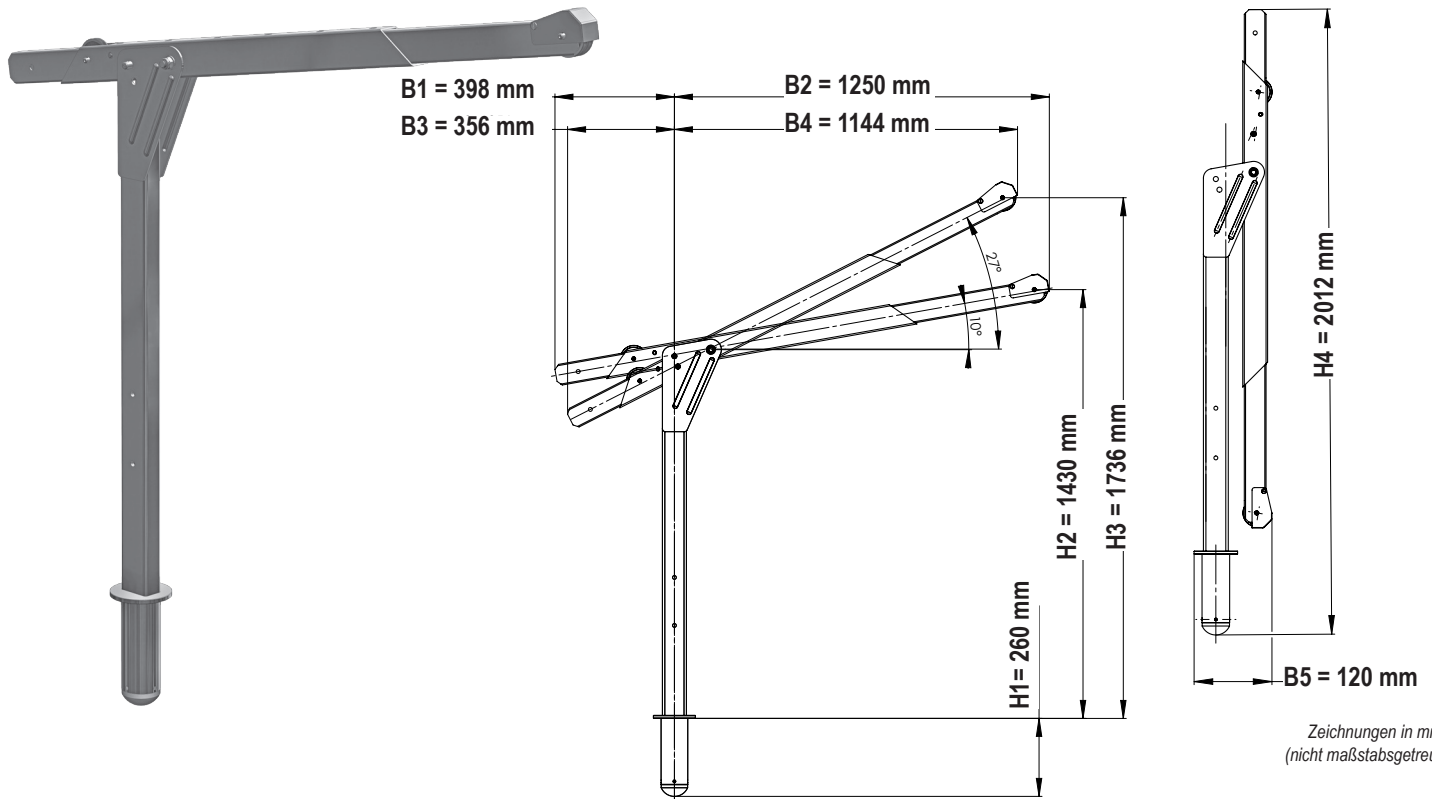

Zeichnungen in mm
(nicht maßstabsgetreu)

Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Breite (B1)/ (B2)	Breite (B3)/ (B4)	Breite (B5)	Höhe (H1/H2)	Höhe (H3/H4)	Gewicht
41-73	398mm/1250mm	356MM/1144mm	251mm	260mm/1430mm	1736mm/2012mm	39 kg
41 - PLW	OPTIONAL erhältlich: PLW Personen- und Lastwinde					
41-27	OPTIONAL erhältlich: ALKO 901 handbetriebende Lastwinde bis max. 300 kg und mit max. 20 m Seillänge					
	OPTIONAL erhältlich: Boden-, versenkbaren Boden- oder Wandhülse bzw. einer Flanschbefestigung					
	OPTIONAL erhältlich: Halterung für Abseilgeräte ABS 3aW und ABS 3aWH					
	OPTIONAL erhältlich: Halterung für HRA Geräte					

Eigenschaften:

- Werkstoff V4A-Edelstahl
- herausnehmbarer Auslegerarm
- schnell ortswechselfähig
- stabil durch solide Konstruktion
- höhenverstellbar
- einsetzbar mit allen IKAR-Höhensicherungsgeräten mit Rettungshub (Typ HRA)
- **OPTIONAL erhältlich:** PLW Personen- und Lastwinde, Nennlast 300 kg
- **optional erhältlich:** ALKO 901 handbetriebende Lastwinde bis max. 300 kg und mit max. 20 m Seillänge
- **optional erhältlich:** Boden-, versenkbaren Boden- oder Wandhülse bzw. einer Flanschbefestigung
- **optional erhältlich:** Halterung für Abseilgeräte ABS 3aW und ABS 3aWH
- **optional erhältlich:** Halterung für HRA Geräte

Die Montageanleitung der Auslegerarme ist zwingend zu beachten.