


Spezial-Rohrhaken RH60FB mit 5 m Zugschnur

nach EN362:2004; ANSI Z359.12; CSA Z259.12-16

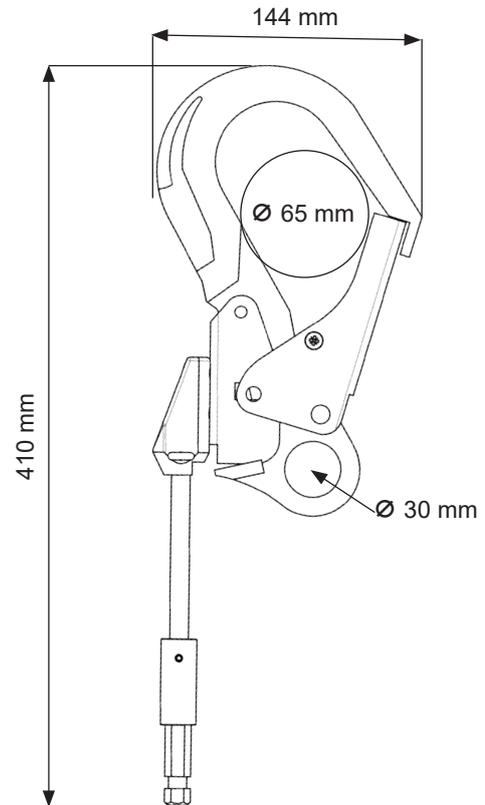

Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Material	Spezial-Rohrhaken (BxH)	Öffnungsweite	Belastbarkeit	Gewicht
RH60FB	Aluminium	144 x 410 mm	Ø 65 mm	↔ 23 kN	880 g

Eigenschaften:

Anschlagverbindungselement (Klasse A)

- selbstschließendes Verbindungselement IKV 55, welches dafür konstruiert ist, als Bestandteil mit einer bestimmten Verankerung direkt verbunden zu werden. (Bestimmte Verankerungen sind z. B. eine Ring-Öse, ein Rohr oder ein Träger)
- korrosionsbeständig eloxiertes Aluminium
- Schnapperöffnung fernbedienbar durch Zugschnur. Beim Loslassen der Zugschnur schließt sich dieser durch Federbelastung selbstständig und stellt damit sicher, dass der Schnapper stets vollständig geschlossen ist.
- Transporttasche für die Zugschnur
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre